


## 大葉大學合梯使用安全注意事項

- 一、合梯應具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
- 二、合梯梯腳與地面之角度應在 75 度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套，並應有安全之防滑梯面。
- 三、不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
- 四、移動合梯時人員應下至地面，嚴禁利用合梯兩梯腳開合方式從事橫向移動。
- 五、於高度 2 公尺以下作業使用。
- 六、合梯作業建議 2 人一組，一人於合梯上從事作業，另一人於梯旁監護及協助。

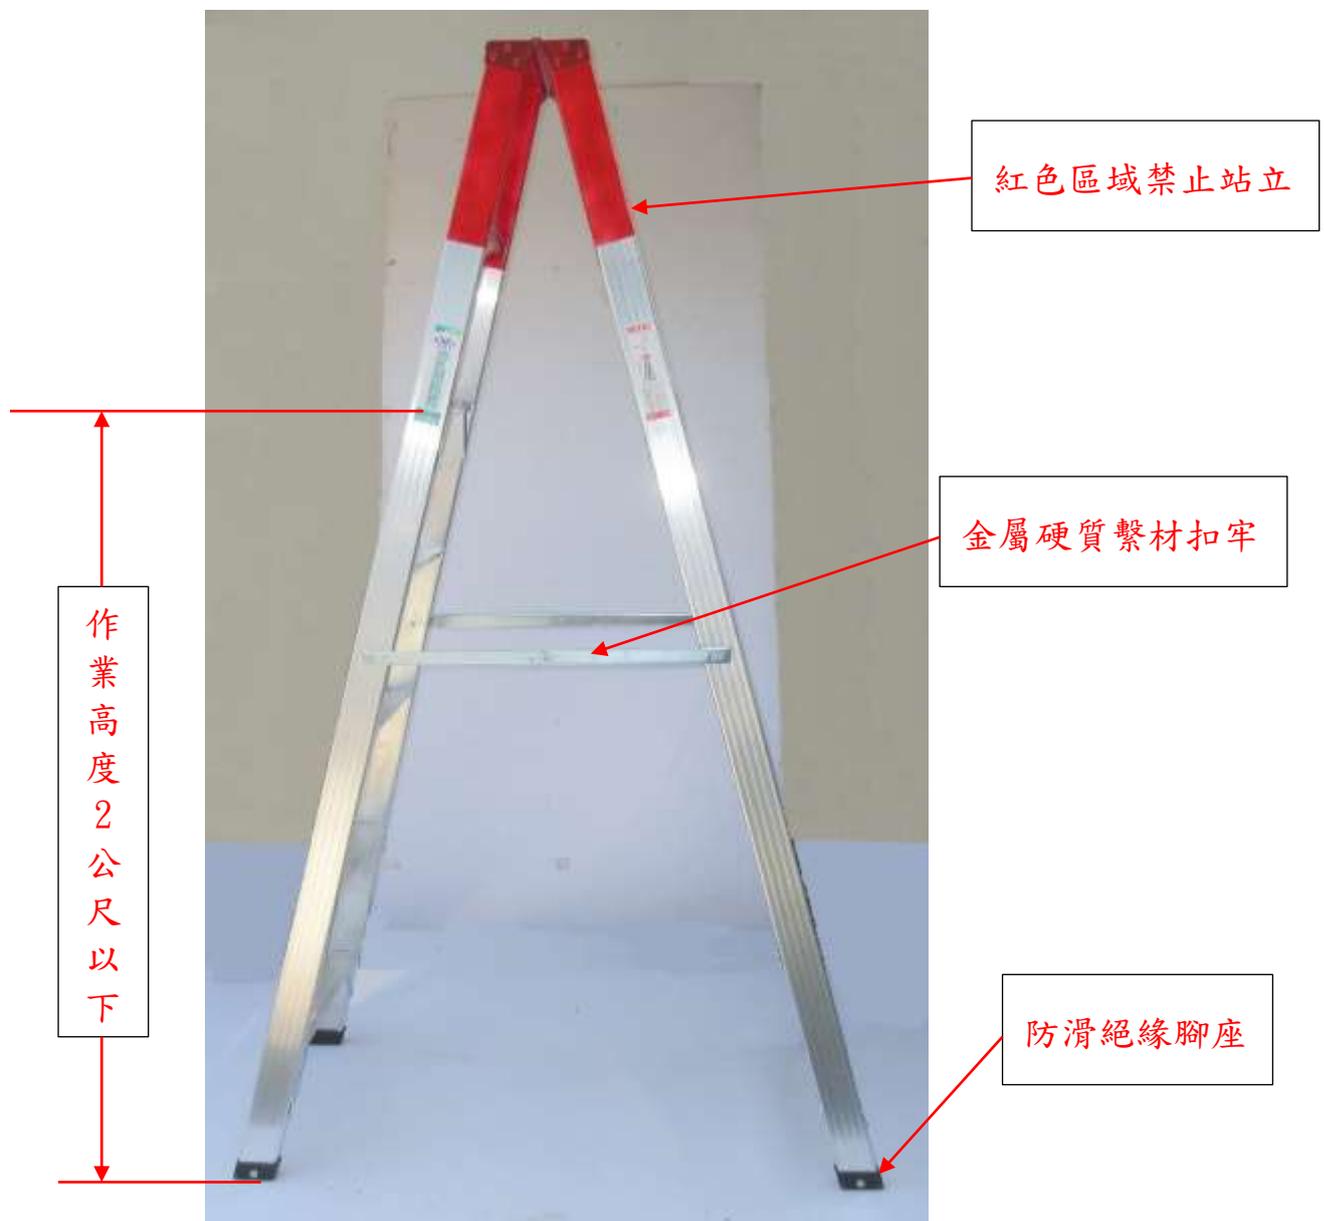

## 大葉大學移動梯使用安全注意事項

- 一、移動梯應具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
- 二、移動梯梯腳與地面之角度應在 75 度以內，且腳部有防滑絕緣腳座套，並應有安全之防滑梯面。
- 三、移動梯兩平行支柱上部應設有防止轉動裝置(如倚靠處之掛鉤、倚靠時能密接電桿之束制帶、或其他能使密接倚靠處不轉動之固定方式)，移動梯下部二端應設置止滑裝置，或其他有良好防止滑溜或轉動之裝置。
- 四、移動梯作為上下屋頂或其他具高度之平面時，梯子之頂端應突出板面 60 公分以上。
- 五、移動梯應於平整之地面設置使用。於坡面使用移動梯時應設置水平墊塊，使移動梯梯腳確實穩固，不會發生移動。
- 六、移動梯作業建議 2 人一組，一人於梯上從事作業，另一人於梯旁監護及協助。

